www.schneider-eocr.com

PMR-440N7 反向/相位继电器
缺相、逆相、相不平衡



Life Is On Schneider Electric


PMR

电子式逆相・缺相继电器

上海韩施电气自动化设备有限公司



- 内置MCU相位监控继电器
- 逆相/缺相/电压不平衡保护
- 电压不平衡率设定：2-15%
- 动作原因确认功能：2-LED
- 耐环境性强
- 故障安全—N型

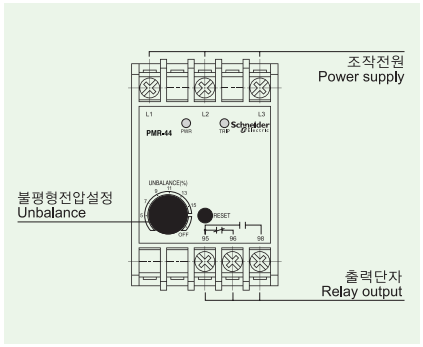

保护功能

保护项目	动作时间
逆 相	0.1秒
缺 相	1秒
电压不平衡	5秒[(三相算术平均电压 - 最小线间电压) ÷ 三相算术平均电压] × 100%> 2~15%
故障安全	输入电源异常时继电器不励磁


额定规格


功能与特性		额定值
输入电压	类型	设定范围
	22	3Φ 160~300V, 50/60Hz
	44	3Φ 340~480V, 50/60Hz
复 位		手动(即时)/电动(远程)复位 ※输入电源异常时：输入电源正常后5秒自动复位
辅助触点	结构	1 - SPDT (1C)
	容量	AC250V / 5A 电阻负载
	状态	正常时励磁（输入电源正常时95-96开，95-98关）
安装方式		35mm DIN-导轨/ 面板

※如果在初始电源输入期间发生跳闸原因，则继电器 被激活，原因显示如上表所示

动作原因确定

状 态			LED 信号			
			绿色 LED		红色 LED	
正常运行			灯亮	■	Off	―
不平衡中			On	■	On	■
动 作	不平衡		熄灭	―	On	■
	缺 相	R	Off	―	1 次闪烁	■ ■
		S	Off	―	2 次闪烁	■ ■ ■
		T	Off	―	3 次闪烁	■ ■ ■
逆相动作			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			交替闪烁

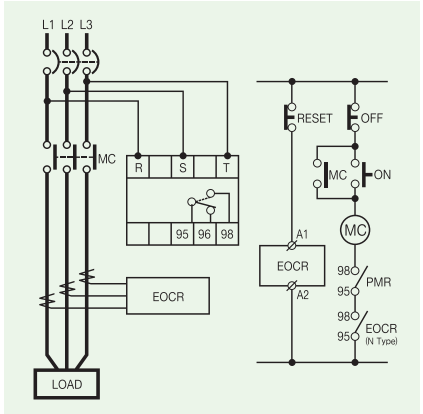

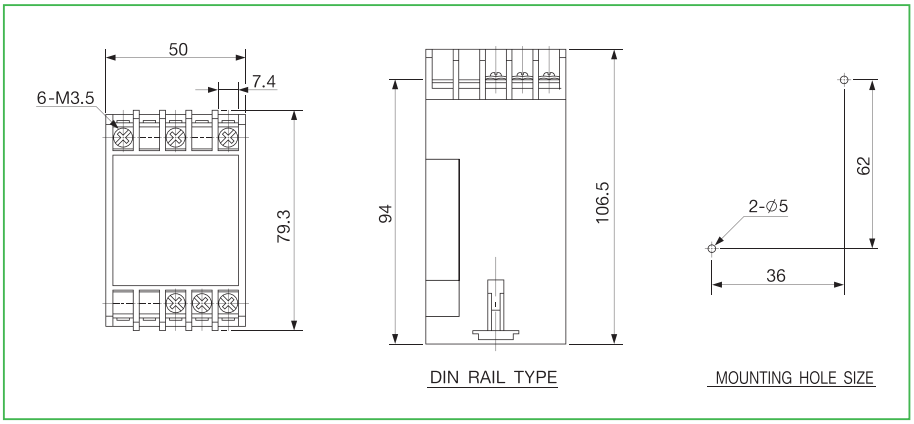

订购规格

参　考		输入 电压[V]	频率[Hz]	备注
PMR	-220N7	AC220V	50/60	面板/Din 导轨组合
	-440N7	AC440V	50/60	面板/Din 导轨组合

订购方法

订购PMR时

P M R – 2 2 0 N 7

❶ ❷ ❸

❶	输入电压	220	AC220V
		440	AC440V
❷	输出接点状态	N	正常通电
❸	频率	7	50/60Hz

韩施电气
HANSHI DIANQI



Thrive in today's digital economy

www.schneider-eocr.com

Life Is On Schneider Electric

Schneider Electric Korea Ltd.
施耐德电气韩国有限公司

首尔总公司
서울특별시 강서구 공항대로 248
대방건설빌딩 6층
고객센터 Tel. 1588 2630
고객센터 이메일 customercare.kr@se.com

中国区总代理
上海韩施电气自动化设备有限公司
上海市宝山区市一路199号
客服中心：021-62308119
邮箱地址：1234065@qq.com

扫一扫 添加客服微信

扫一扫 添加客服QQ