
3CT *3 Phase Current Transformer*

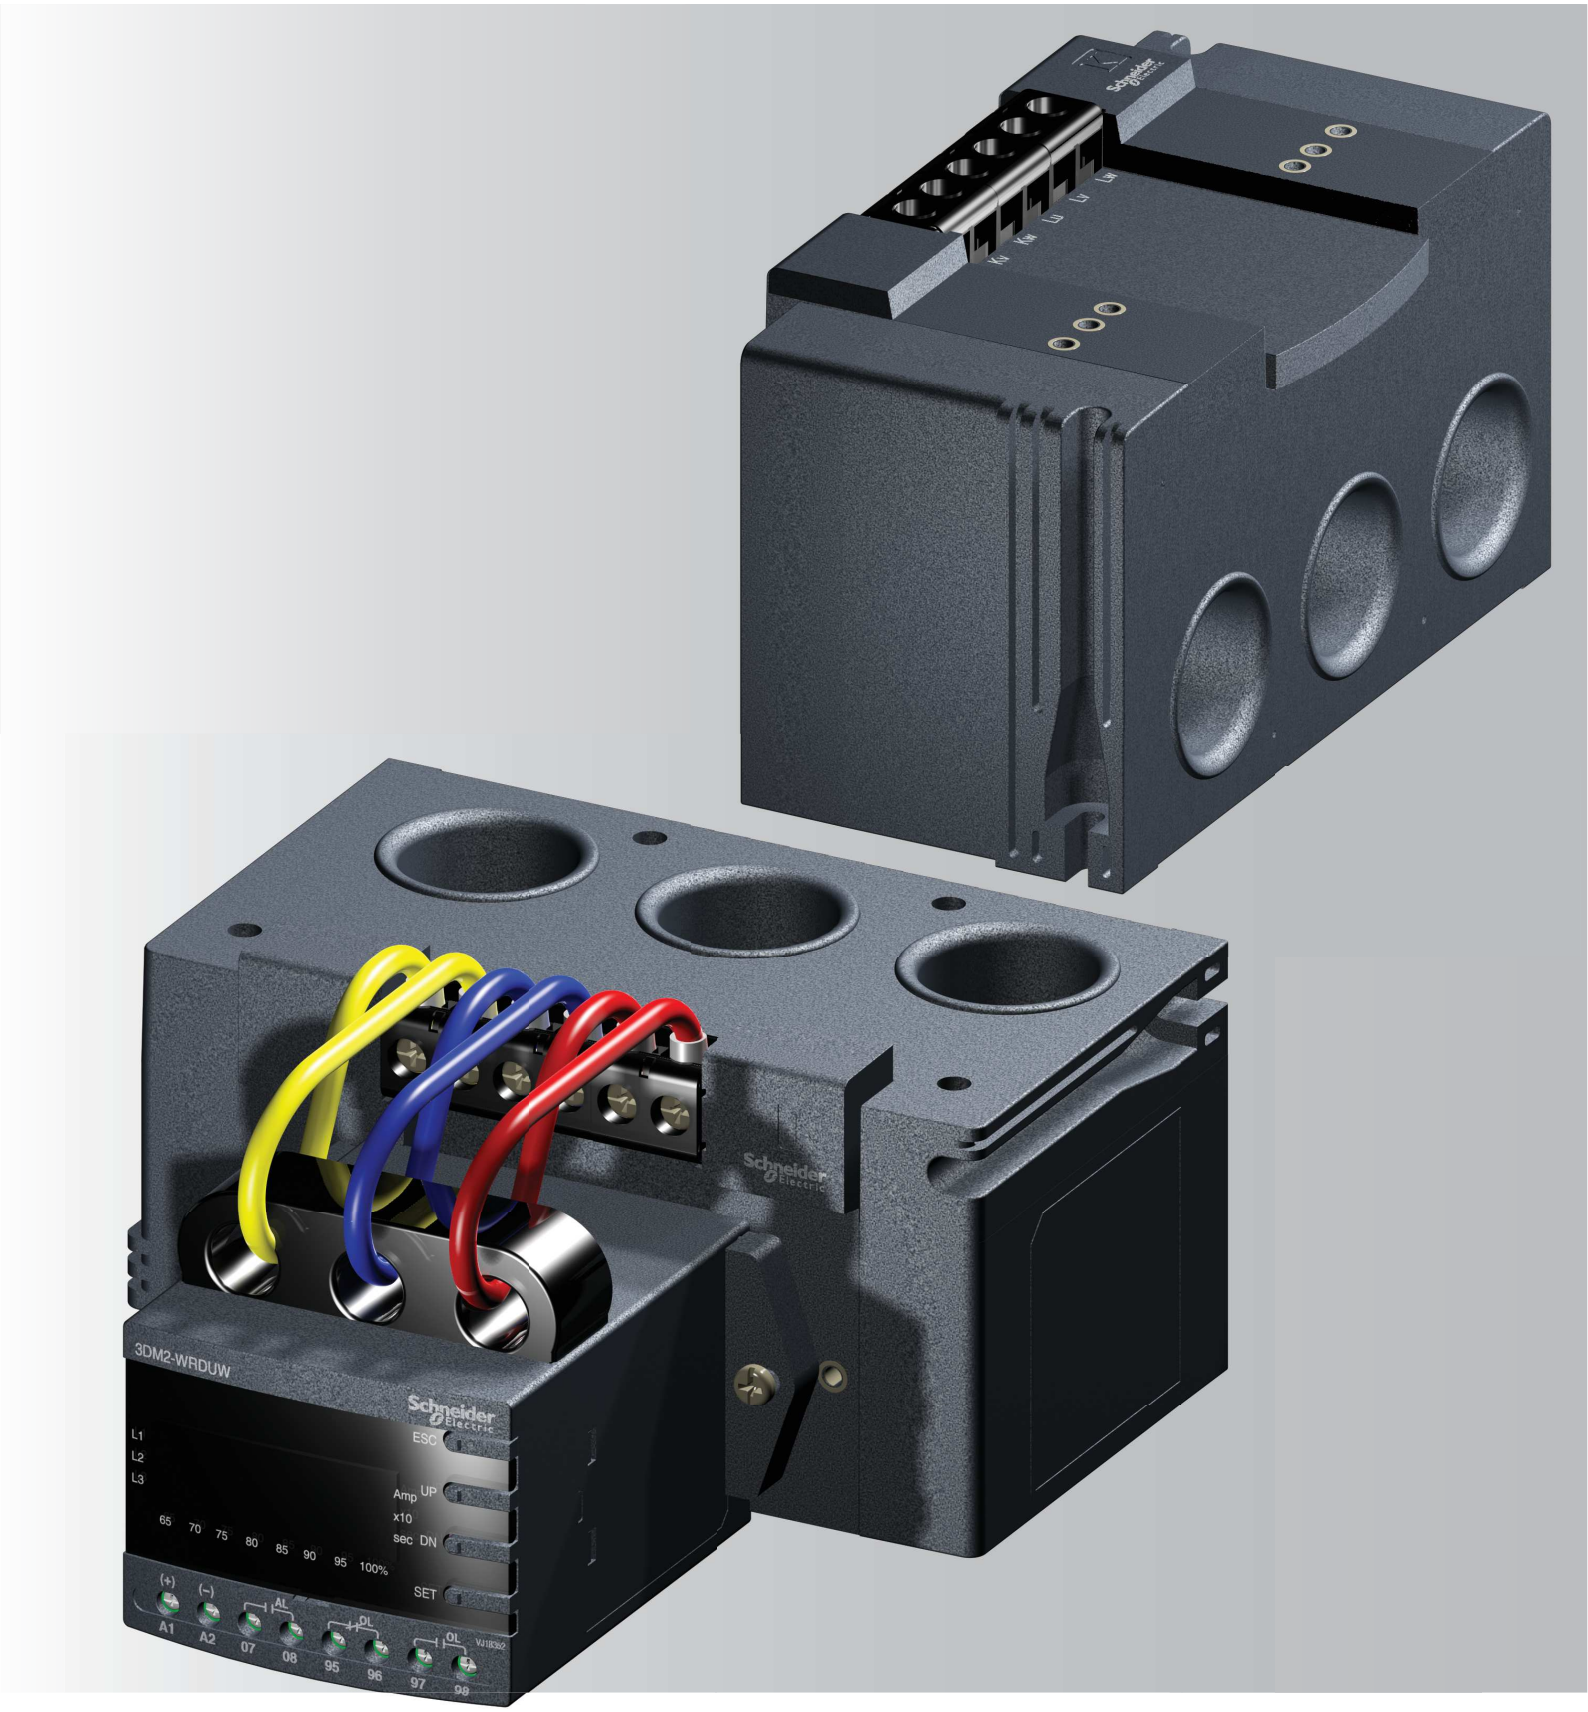

EOCR

上海韩施电气自动化设备有限公司

www.schneider-eocr.cn 中国区总代理！

Life Is On Schneider Electric

CT(新款)

EOCR组合用电流互感器

EOCR-2CT



EOCR-3CT



• EOCR的大容量负荷保护时组合使用


额定规格

型号名称		2CT	3CT
电流比	75	75 : 5A	75 : 5A
	100	100 : 5A	100 : 5A
	150	150 : 5A	150 : 5A
	200	200 : 5A	200 : 5A
	300	300 : 5A	300 : 5A
	400	400 : 5A	400 : 5A
等 级		3.0	3.0
容 量		1.25VA	1.25VA
额定电压		AC600V	AC600V
绝缘耐压		2kV	2kV
绝缘电阻		DC500V 10MΩ	DC500V 10MΩ
安 装		面板	面板


※ 设置反限时保护时，CT额定值请选择电机额定值的1.5~2倍
※ 请勿将这些CT用于EOCR以外的其他用途

尺寸图

▪ 2CT

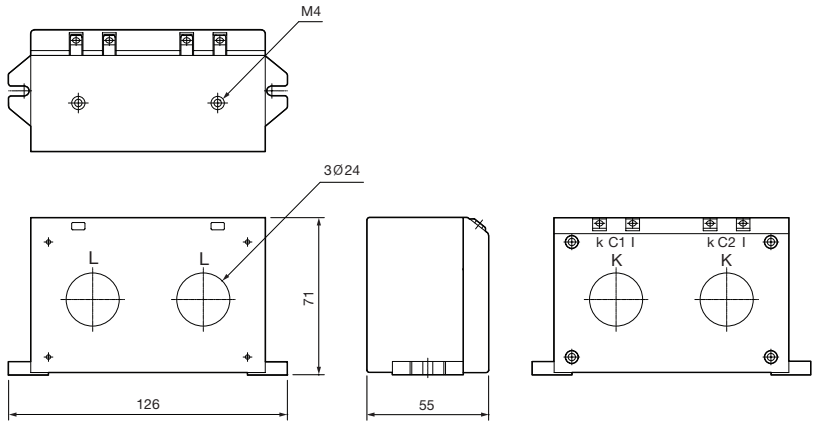

▪ 3CT

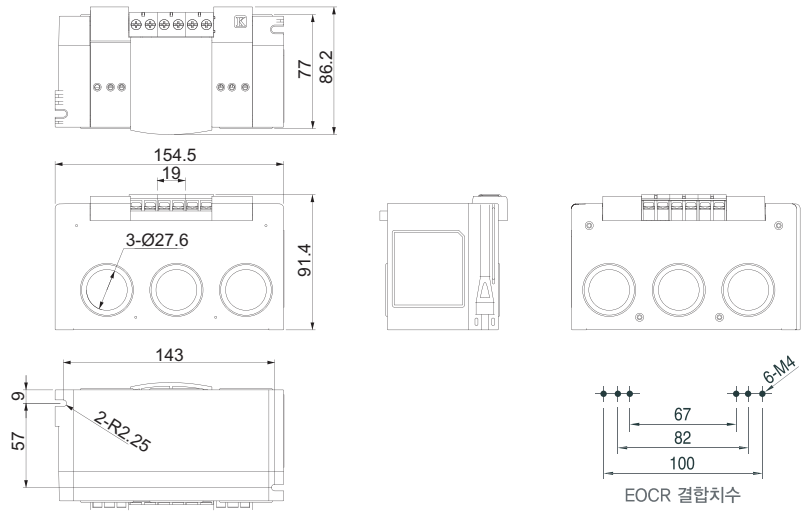

订购规格

	参考	CT电流比	备注
2CT-	DS-075-C	75 : 5	方形 CT
	D1-100-C	100:5	方形 CT
	DH-150-C	150:5	方形 CT
	D2-200-C	200:5	方形 CT
	D3-300-C	300:5	方形 CT
	D4-400-C	400:5	方形 CT
3CT-	HS-075-Z	75 : 5	方形 CT
	H1-100-Z	100:5	方形 CT
	HH-150-Z	150:5	方形 CT
	H2-200-Z	200:5	方形 CT
	H3-300-Z	300:5	方形 CT
	H4-400-Z	400:5	方形 CT

订购方法

订购2CT时

2 C T – D 1 – 1 0 0 – C

❶

❶	CT 电流比	DS	075-C	方形 2CT 75:5
		D1	100-C	方形 2CT 100:5
		DH	150-C	方形 2CT 150:5
		D2	200-C	方形 2CT 200:5
		D3	300-C	方形 2CT 300:5
		D4	400-C	方形 2CT 400:5

订购3CT时

3 C T – H 1 – 1 0 0 – Z

❶

❶	CT 电流比	HS	075-C	方形 3CT 75:5
		H1	100-C	方形 3CT 100:5
		HH	150-C	方形 3CT 150:5
		H2	200-C	方形 3CT 200:5
		H3	300-C	方形 3CT 300:5
		H4	400-C	方形 3CT 400:5



www.schneider-eocr.cn

Life Is On Schneider Electric

Schneider Electric Korea Ltd.
施耐德电气韩国有限公司

首尔总公司
서울특별시 강서구 공항대로 248
대방건설빌딩 6층
고객센터 Tel. 1588 2630
고객센터 이메일 customercare.kr@se.com

中国区总代理
上海韩施电气自动化设备有限公司
上海市宝山区市一路199号
客服中心：400-618-0388/ 021-62308119
邮箱地址：admin@schneider-eocr.cn

扫一扫 更多产品信息

扫一扫 添加客服微信