www.schneider-eocr.cn

EUCR 自动复位型电子式欠电流继电器

欠电流动作时间可单独设定



Life Is On Schneider Electric


EUCR

欠电流动作时间可单独设定

EOCR中国区授权总代理



- 欠电流保护（欠电流动作时间可单独设定）
- 宽电流设定范围
- 动作电流确认
- 定时限动作时间特性
- 手动(即刻)/ 电动(远方)/**自动复位(设置复位时间)**
- 耐环境性强
- 超节能型
- 只生产R型产品(非故障安全模式)
- 如果线路没有电流流动， 就会以欠电流动作(前面的NLT开关为on时)

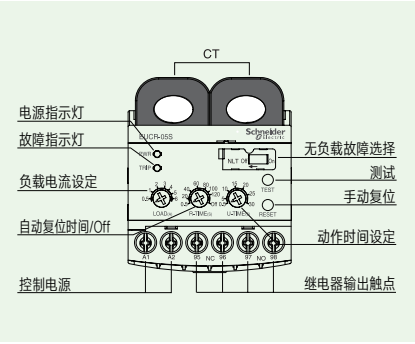



保护功能

保护项目	动作时间	设定范围
欠电流(空转)	U-TIME	0.5~30秒

额定规格

功能与特性			额定值
电流设定		类型	设定范围
		05	0.5~6A
		30	3.0~30A
		60	5.0~60A
		60~400	05与外部CT组合使用 ((外部CT电流比:100/5A~400/5A))
时间设定	动作时间	O-TIME	0.5~30秒
		R-TIME	0.5~120秒, Off
复 位			手动/自动/电动复位
动作时间特性			定时限
操作电源	电压	S	24~240V AC/DC
	频率		50/60Hz
辅助触点	结构		2-SPST (1a1b)
	状态	R	正常断电(R型)
	容量		AC250V / 3A 电阻负载
安装方式			35mm DIN-导轨 / 面板

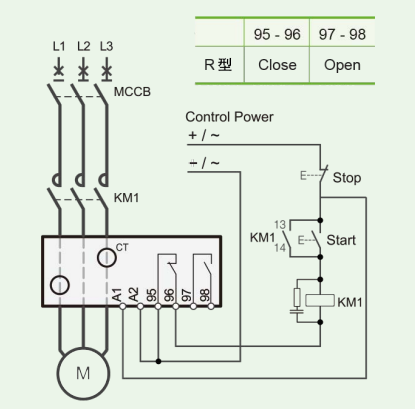

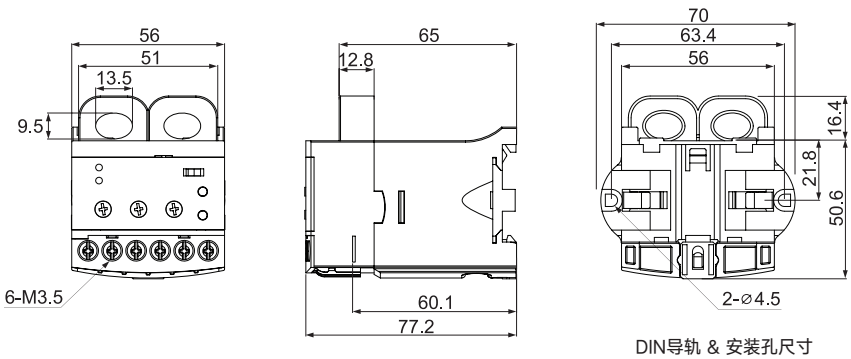

DIN导轨 & 安装孔尺寸

订购规格

参 考		电 流 范围[A]	CT	控制电源		备 注
				电 压[V]	频率[Hz]	
EUCR	- 05S	5	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 05W	5	-		50/60	-
	- D1S	5	100 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- DHS	5	150 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D2S	5	200 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D3S	5	300 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- D4S	5	400 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	方形 一体式 2CT 组合
	- 30S	30	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 60S	60	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-

配件 1			
型 号	参 考	CT电流比	备 注
2CT	2CT-D1-100-C	100:5	方形2CT
	2CT-DH-150-C	150:5	方形2CT
	2CT-D2-200-C	200:5	方形2CT
	2CT-D3-300-C	300:5	方形2CT
	2CT-D4-400-C	400:5	方形2CT

订购方法

订购EUCR时

E U C R – 0 5 S

❶ ❷

❶	电流设定范围	05	0.5-6A	60A以上是 05型与外部CT (2次5A)组合使用
		30	3.0-30A	
		60	5.0-60A	
❷	控制电源	S	24~240V AC/DC	

※ CT组合型请参考CT订购代码，并填写单独的附件代码

订购2CT时

2 C T – D 1 – 1 0 0 – C

❶

❶	CT 电流比	D1	100	方形 2CT 100:5
		DH	150	方形 2CT 150:5
		D2	200	方形 2CT 200:5
		D3	300	方形 2CT 300:5
		D4	400	方形 2CT 400:5

韩施电气
HANSHI DIANQI



Thrive in today's digital economy

www.schneider-eocr.cn

Life Is On Schneider Electric

Schneider Electric Korea Ltd.
施耐德电气韩国有限公司

首尔总公司
서울특별시 강서구 공항대로 248
대방건설빌딩 6층
고객센터 Tel. 1588 2630
고객센터 이메일 customercare.kr@se.com

中国区总代理
上海韩施电气自动化设备有限公司
上海市宝山区市一路199号
客服中心：400-618-0388/ 021-62308119
邮箱地址：admin@schneider-eocr.cn

扫一扫 更多产品信息

扫一扫 添加客服微信