
Mod485TJ


(RJ45(UTP 8P8C) 连接




- RJ45(UTP 8P8C) 连接
- 用于直接连接电缆的连接终端
- 通过安装螺栓屏蔽

Mod485TJ 连接器
MODBUS 引脚分配







Mod485TM
MODBUS Pin-Out



> (Mod485TJ)

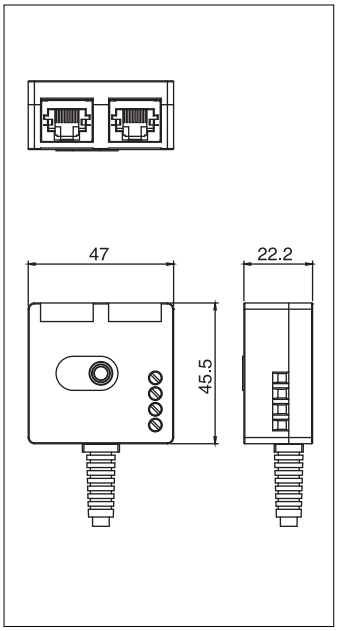

> 接线图

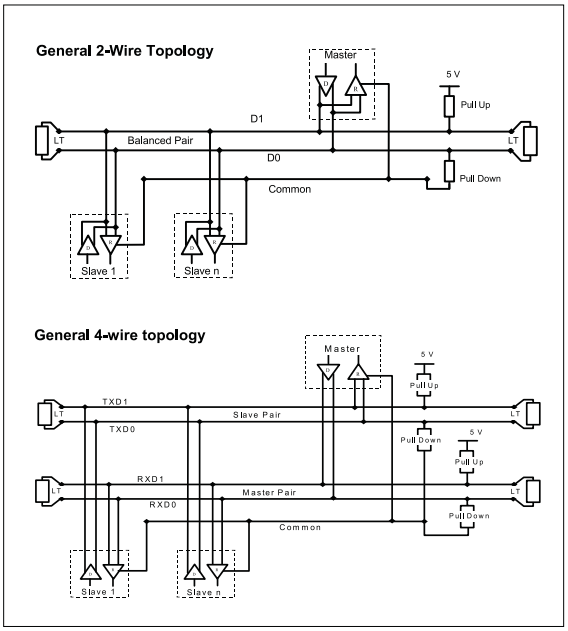

订购 Mod485 时

❶ ❷

M	o	d	4	8	5	T	J	0	0	1

❶	型号	TM	终端 RJ45
		TJ	T 接头 RJ45
❷	线缆长度	00H	0.5M
		001	1M
		002	2M
		003	3M
		004	4M
		005	5M

通过与EOCR的通信 支持最佳
电机保护和远程监控

同时支持Modbus-RTU & Modbus-TCP



EOCR-MS
无需额外开发即可立即应用于现场的监控软件

可扩展性 & 多客户端
仅通过扩大显示器,1台电脑就可以连接数百台EOCR进行监控
支持EOCR的多客户端,可作为 Sub SCADA使用




Milli-Sec.
通过图表可以实时分析功耗,有功功率,功率因数,电流值,发生故障时以毫秒为单位分析事件发生时间

NOtice
报警输出和报警声音输出

ICON
通过“图标”直观识别电机状态
无需条形显示图功能即可确认历史故障




Remote Setting
EOCR参数远程设置支持

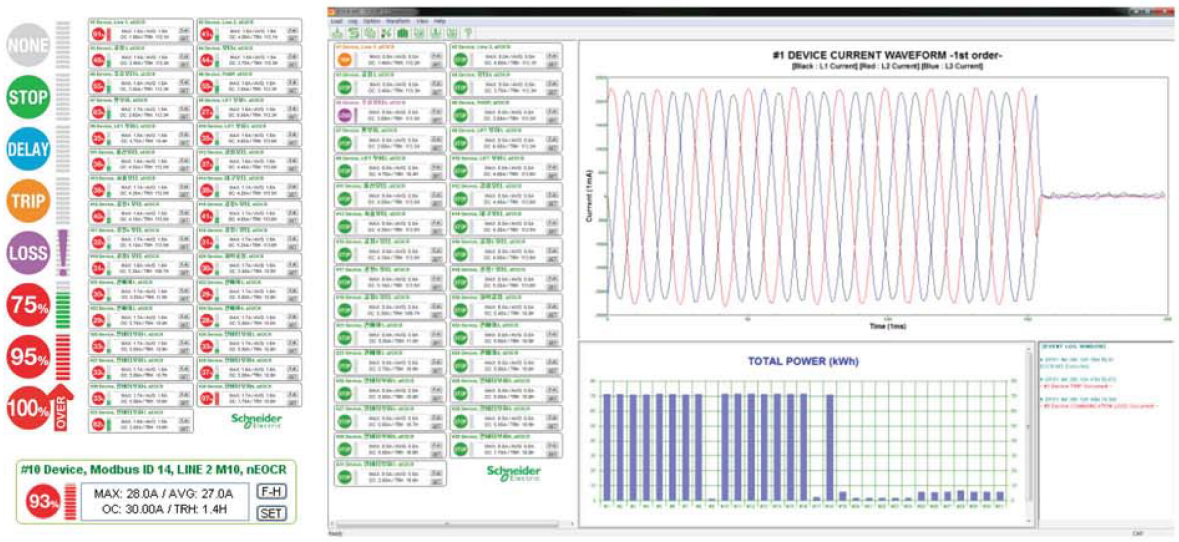


通过图标直观识别电机状态

在没有图形指示功能的情况 下检查EOCR特定功能，例如波形和故障历史记录

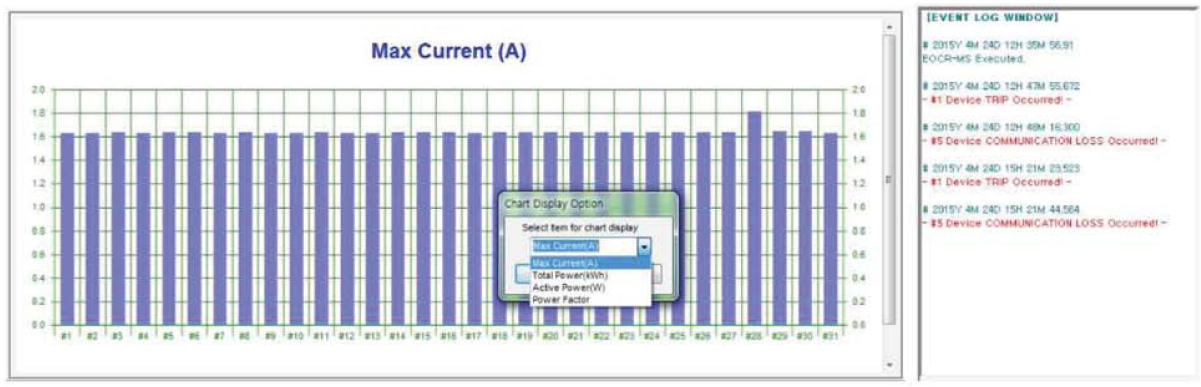

通过图表实时分析实时用电量、有功功率、功率因数、电流值，以毫秒为单位分析事件发生时间

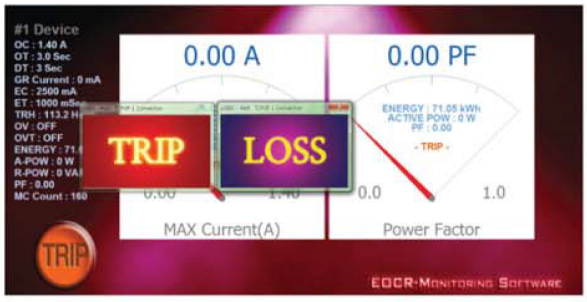

报警输出&报警声音输出支持



EOCR参数远程设置支持