SR-CT

EOCR组合用电流互感器




- EOCR大容量负载时，可适用反限时的特性
- 过电流常数: 10
- 电子式过电流继电器专用

额定规格

功能与特性		额定规格
电流比	类型	电流比
	SR-CT-100	100 : 5A
	SR-CT-150	150 : 5A
	SR-CT-200	200 : 5A
	SR-CT-300	300 : 5A
	SR-CT-400	400 : 5A
*精度(等级)		±3%(10P10)
容量		1.25VA (5VA: 计量级标准)
2次侧 电流		5A
绝缘电压		AC600V
绝缘耐压		3kV
绝缘电阻		DC500V 10MΩ
安装方式		35mm DIN-导轨 / 面板

** 精度(等级) IEC44-6*
• 10P - 保护继电器, 误差率 ±3%
• 10 - 过电流常数

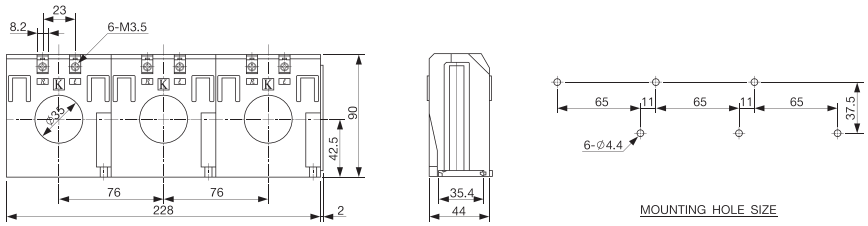

订购规格

参 考		CT 比率	备注
SR-1CT	-100	100:5	
	-150	150:5	
	-200	200:5	
	-300	300:5	
	-400	400:5	
SR-2CT	-100	100:5	
	-150	150:5	
	-200	200:5	
	-300	300:5	
	-400	400:5	
SR-3CT	-100	100:5	
	-150	150:5	
	-200	200:5	
	-300	300:5	
	-400	400:5	

订购方法

订购SR-3CT时

S R – 3 C T – 1 0 0

❶

❶	CT 电流比	100	100:5
		150	150:5
		200	200:5
		300	300:5
		400	400:5